

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

VEELZIJDIGE INSTALLATIE- PROJECTOREN MET HOGE RESOLUTIE EN GROTE HELDERHEID

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige LCOS-installatieprojectoren biedt het Canon XEED WUXGA-assortiment modellen met een centraal geplaatst objectief met WUXGA-resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.



- Grote helderheid over het gehele zoombereik
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit
- Geniet van vloeiende, naadloze, natuurgetrouwe en levendige beelden met LCOS-paneeltechnologie
- Zes easy-fit gemotoriseerde objectiefopties
- Meerdere aansluitmogelijkheden
- Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te onderhouden
- Stuur media, audio en bedieningssignalen via standaard netwerkkabels met HDBaseT
- Geef beelden weer vanaf verschillende gelinkte bronnen met Network Multi Projection (NMPJ)
- Beheer meerdere netwerkprojectoren op één plek met Crestron RoomView®
- Vereenvoudigde installatie en bediening via de Canon Service Tool-app
- Gebruik de geavanceerde, flexibele beeldverwerkingscapaciteiten inclusief 6-assige kleuraanpassing, trapeziumcorrectie, en edge-blending
- Uitstekende weergave van grijswaarden voor medisch onderwijs met röntgen- en medische beelden via de DICOM SIM-modus
- 3 jaar garantie plus leenservice voor de volgende dag*

*Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Verschilt per regio.



PRODUCTASSORTIMENT



XEED WUX7500

XEED WUX7500
XEED WUX6700
XEED WUX5800



XEED WUX6700



XEED WUX5800

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

PANEEL

Type	Reflecterend LCOS-scherm, TFT Active Matrix
Afmeting en aantal	0,71 inch diagonaal, 3 panelen
Beeldverhouding	16:10
Native resolutie	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lamp	Superhogedruklamp van 430 W
F-getal en brandpuntsafstand van objectief	F1.89 - F2.65; f=23,0 - 34,5 mm (standaardobjectief)
Zoomvergroting en -regeling	1,5x gemotoriseerd (standaardobjectief)
Scherpstelregelaar	Gemotoriseerd
Objectiefverschuiving	Verticaal: -15% tot +55%, gemotoriseerd (standaardobjectief) Horizontaal: +/-10%, gemotoriseerd

BEELD EN GELUID

Helderheid van kleuren	XEED WUX5800: 5800 lumen XEED WUX6700: 6700 lumen XEED WUX7500: 7500 lumen
Kleurhelderheid spaarstand	Spaarstand 1: 5200 lumen Spaarstand 2: 4500 lumen 90% (standaardobjectief)
Gelijkmatigheidsgehalte helderheid	
Native contrastratio	2000:1 (vol aan / vol uit)
Dekking projectieafstand	0,44 - 89,0 m (afhankelijk van het objectief)
Schermgrootte	40 - 600 inch (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm, afhankelijk van het objectief)
Projectieratio	1,49:1 - 2,24:1 (standaardobjectief)
Vergroting digitale zoom	1x - 12x
Trapeziumcorrectiebereik	Verticaal: +/-20°, horizontaal: +/-20°
Digitale RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoge RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Scansystemen voor digitale video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Scansystemen voor samengestelde video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT-ingang	Komt overeen met de ingang van digitale RGB en digitale video
USB-gegevensoverdracht	JPEG-stilbeeld
Netwerkcommunicatie	NMPJ - 'Network Multi Projection'-schermoverdracht (Canon-protocol)
Ingebouwde luidspreker	1 W RMS, monogeluid

POORTEN EN AANSLUITINGEN

Digitale RGB- / analoge RGB-ingang 1	DVI-I 29-pins
Digitale video- en audio-ingang	HDMI (met Deep Colour)
Digitale video- en audio-ingang	DisplayPort
HDBaseT-ingang	RJ-45 (HDBaseT) voor beeld, geluid, bedieningssignaal en netwerk

Analoge RGB-ingang 2 / component

Audio-ingang 1
Audio-uitgang
USB-poort
Servicepoort / projectorbediening
Netwerkpoot
Wi-Fi-transmissiestandaard
Wi-Fi-transmissieafstand

Wi-Fi-versleuteling

Wi-Fi-verbindingsmodi

Wi-Fi-certificering en WPS Bekabelde afstandsbediening

MECHANISMEN


Elevatiemechanisme	Vier draaibare voeten, afstandsvergroting 14,6 mm. Maximale elevatiehoek +/-1,8°
--------------------	--

WAARDEN

Afmetingen (B x H x D)	480 x 196 x 515 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht	13 kg (zonder objectief)
Voeding	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	XEED WUX5800: 449 W XEED WUX6700: 497 W XEED WUX7500: 550 W Stand-by: 0,3 - 2,0 W (afhankelijk van HDBaseT en netwerkinstellingen)
Stroomverbruik spaarstand	Spaarstand 1: 394 W Spaarstand 2: 368 W
Warmteafvoer	XEED WUX5800: 1531 BTU/h XEED WUX6700: 1694 BTU/h XEED WUX7500: 1876 BTU/h Spaarstand 1: 1343 BTU/h Spaarstand 2: 1254 BTU/h
Gebruiksduur van lamp	XEED WUX5800: 3500/4000 uur XEED WUX6700 / XEED WUX7500: 3000/4000 uur
Geluidsniveau (normaal)	XEED WUX5800: 35 dB XEED WUX6700: 37 dB XEED WUX7500: 40 dB
Geluidsniveau (spaarstand)	Spaarstand 1: 29 dB Spaarstand 2: 27 dB
Gebruiksomgeving	0 °C tot 40 °C (20% RV - 85% RV)
Opslagomgeving	-20 °C tot 60 °C
Garantie	3 jaar

Disclaimer

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, uitgezonderd daar waar aangegeven
Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

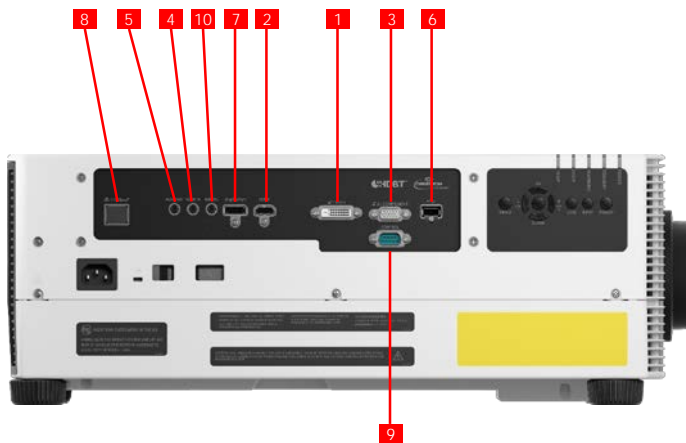

	Aansluiting	Signaal
Video-ingang	1 DVI-I	Digitale PC / analoge PC
	2 HDMI	Digitale PC / video (incl. geluid)
	3 Mini-Dsub15	Analoge PC2 / componentvideo
Audio-ingang	4 Mini-aansluiting	Stereogeluid
Audio-uitgang	5 Mini-aansluiting	Stereogeluid
Bedieningselementen	6 USB type A	USB-aansluiting
	7 Scherm-poort	Digitale PC en video
	8 HDBaseT	Video, geluid, Ethernet, bediening, RJ-45
	9 D-sub 9	RS-232C-aansluiting
	10 Mini-aansluiting	Aansluiting voor bekabelde afstandsbediening

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
Canon Nederland NV 2018

VEELZIJDIGE INSTALLATIE- PROJECTOREN MET HOGE RESOLUTIE EN GROTE HELDERHEID


XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige LCOS-installatieprojectoren biedt het Canon XEED WUXGA-assortiment modellen met een centraal geplaatst objectief met WUXGA-resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.



PROJECTIE-AFSTAND METER

Objectief	2,54 m	5,08 m	7,62 m	10,16 m	12,70 m	15,24 m
Ultragroothoekzoomobjectief RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Groothoekzoomobjectief RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Groothoekobjectief RS-SL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standaardzoomobjectief RS-SL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Lang zoomobjectief RS-SL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Extra lang zoomobjectief RS-SL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

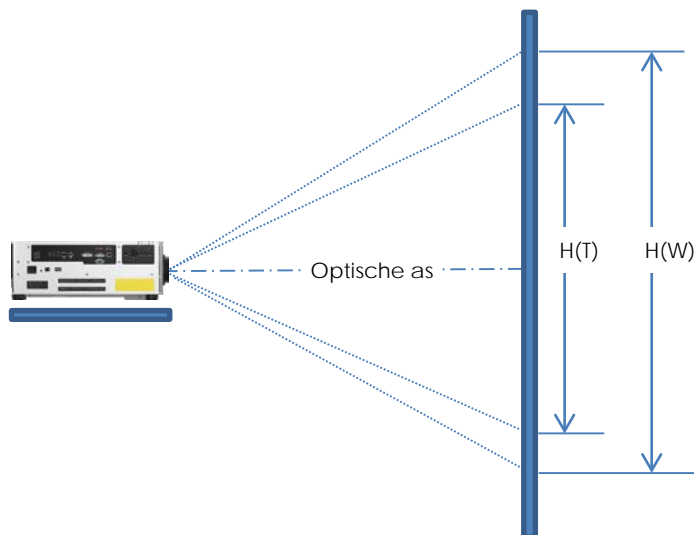

EXTRA INFORMATIE

Objectief	Projectieafstand ratio (2,54 m)	Beeldformaat (inch)	Projectieafstand (meters)	F-getal	Brandpuntsafstand	Zoom verhouding	Objectief verschuiving	Gewicht
Groothoekzoomobjectief RS-SL06UW	0,54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	n.v.t.	V: -15% +75% H: +/- 30%	1605 g
Groothoekzoomobjectief RS-SL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	n.v.t.	V: +/- 11,3 H: +/- 4,6%	1085 g
Groothoekobjectief RS-SL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5x	V: -15% +55% H: +/- 10%	1085 g
Standaardzoomobjectief RS-SL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5x	V: -15% +55% H: +/- 10%	765 g
Lang zoomobjectief RS-SL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	V: -15% +55% H: +/- 10%	965 g
Extra lang zoomobjectief RS-SL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	V: -15% +55% H: +/- 10%	1130 g

Canon projectieafstandcalculator: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

VEELZIJDIGE INSTALLATIE-PROJECTOREN MET HOGE RESOLUTIE EN GROTE HELDERHEID

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige LCOS-installatieprojectoren biedt het Canon XEED WUXGA-assortiment modellen met een centraal geplaatst objectief met WUXGA-resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.

Start verkoop: mei 2018



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

OPTIONELE ACCESSOIRES

Accessoires - Objectieven	Mercury-code	EAN-code
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2507C001AA	4549292106329
RS-SL03WF	2506C001AA	4549292106305
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614

Accessoires - Algemeen

Afstandsbediening RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Afstandsbediening RS-RC05 (kan worden gebruikt als bekabelde afstandsbediening)	5750B001AA	4960999810393
Plafondbevestigingsbuis 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Plafondbevestigingsbuis 600 - 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Plafondbevestigingsbeugel RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Plafondbevestigingsarm RS-CL17 (gebruikt met RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Lampeneheid RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Vervangend luchtfilter RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Brutogewicht (kg)	Nettogewicht (kg)
XEED WUX5800	2497C003AA	EA	Per stuk	1	515	480	196	-	13 kg
XEED WUX6700	2498C003AA	CT	Doos	1	755	690	441	24 kg	-
XEED WUX7500	2499C003AA								

Inhoud van de doos:

- Projector
- Afstandsbediening RS-RC07
- 2 AAA-alkalinebatterijen
- Netsnoer voor wisselstroom
- Garantiekkaart