

LX-MU500

Semi-installatieprojector die ideaal is voor retailomgevingen, showrooms, vergaderruimtes en onderwijsinstellingen.

Met 5.000 lumen, een contrastratio van 2.500:1 en HDBaseT, is deze WUXGA semi-installatieprojector de perfecte keuze voor gebruikers die hoogwaardige, heldere beelden verwachten van een betaalbare, veelzijdige projector.



- Semi-installatieprojector met fantastische helderheid biedt uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Native WUXGA-resolutie (1920 x 1200) met een beeldverhouding van 16:10
- DLP™-technologie levert een hoog contrast en levendige kleuren
- 5.000 lumen zorgen voor heldere, duidelijke beelden, ondanks het compacte formaat van de projector
- Contrastratio van 2.500:1 staat garant voor diepe kleuren en zuiver zwart
- HDMI x2 (MHL-compatibel), HDBaseT en RJ-45-netwerpoorten bieden maximale flexibiliteit
- 1,6x zoom met handmatige scherpstelling is centraal geplaatst voor eenvoudiger plaatsing en positionering
- 4-punts trapeziumfoutcorrectie (+/- 30°) zorgt voor probleemloos behoud van de beeldgeometrie
- 6-assige kleuraanpassing levert verbluffende resultaten op met de meest uiteenlopende beelden
- Levensduur van de lamp is 2.500 uur, plus verlengde garantieperiode van 3 jaar voor de lamp
- Luidspreker van 10 W met audiolijnuitgang voor een complete AV-installatieoplossing

Productassortiment



LX-MU700



LX-MU500



LX-MW500



LV-WX320

LX-MU700
LX-MU500
LX-MW500
LV-WX320
LV-WX300
LV-X320
LV-X300
LV-WX310ST
LV-X310ST
LV-X300ST
LV-S300

Technische gegevens

PANEEL

Type	DLPT™-chip
Formaat en aantal	0,67 inch diagonaal, één chip
Beeldverhouding	16:10
Native resolutie	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

OPTICA

Type lamp	370 W
F-getal en brandpuntsafstand van het objectief	F15,75 - 25,1 mm; f = 2,45 - 3,07 mm
Zoomvergroting en -regeling	1,6x
Scherpstelling	Handmatig
Objectiefverschuiving	Verticaal: 50% - 55% (handmatig)

BEELD EN GELUID

Helderheid	5.000 lumen (4.000 lumen ecomodus)
Gelijkmatigheidsgehalte helderheid	75%
Contrastratio	2500:1
Dekking projectieafstand	1,38 m – 5,54 m (2,3 m – 3,7 m voor beeld van 100 inch)
Schermgrootte	60 inch – 240 inch (1,3 m x 0,8 m – 5,1 m x 3,2 m)
Projectieratio	1,07-1,71:1 (berekend op basis van een beeld van 100 inch)
Vergroting digitale zoom	2x
Bereik trapeziumfoutcorrectie	Verticaal en horizontaal: handmatig +/-30°
Scansystemen voor digitale video	1080p/1080i/720p/576p/480p
MHL-ingang	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Scansystemen voor samengestelde video	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Kleursystemen voor video/S-Video	PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60/NTSC/NTSC4.43/SECAM
Weergavemodi	Presentation, Standard, sRGB, Movie, User 1 & 2
Ingebouwde luidspreker	10,0 W x 2 RMS

POORTEN EN AANSLUITINGEN

Digitale/analogue RGB-ingang	Mini-D-sub 15-pins x 2
Digitale/analogue RGB-uitgang	Mini-D-sub 15-pins x 2
Digitale PC/digitale video/MHL	HDMI/MHL
Digitale PC-/digitale video-ingang	HDMI
S-Video-ingang	Mini DIN 4-pins
Composite Video-ingang	RCA
Audio-ingang L&R	RCA x 2:
Audio-invoer 2	3,5 mm-stereominiplug x 1
Audio-uitvoer	3,5 mm-stereominiplug (variabel niveau)
USB-servicepoort	Type B
Projectorbediening	Mini D-Sub 9-pins (RS232C)
Netwerkpoort	RJ-45 (100Base-TX/10Base-T)/HDBaseT


MECHANISMEN

Elevatiemechanisme voorzijde	2 draaibare voeten (maximale elevatiehoek van 4,5°)
------------------------------	---


OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (b x d x h)	465 mm x 112 mm x 261 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht	5,4 kg
Voeding	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Energieverbruik	Modi – Normal: 500 W / Eco: 400 W Stand-by: (LAN aan/uit) 3 W/0,5 W
Gebruiksdur van lamp	Normal: 2000 uur/Eco: 2500 uur
Geluidsniveau	Normal: 38 dB/Eco: 35 dB
Gebruiksomgeving	0° °C - 40 °C (rel. vocht. 10 - 80%)
Opslagomgeving	-10 tot +60 °C
Garantie	3 jaar

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon, tenzij anders vermeld. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

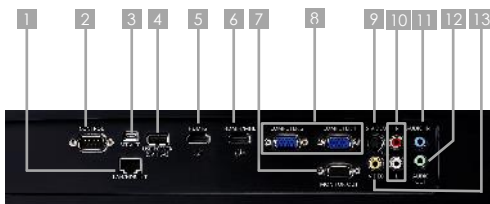

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 LAN-poort (RJ-45)/HDBaseT-ingang | 8 PC-ingang (D-Sub 15-pins) x 2 |
| 2 Projectorbediening (D-Sub 9-pins) | 9 S-Video-ingang |
| 3 Servicepoort | 10 Audio-ingang (L/R) |
| 4 USB-voedingsuitgang (5 V – 1,5 A) | 11 Audio-ingang |
| 5 HDMI-ingang | 12 Audio-uitgang |
| 6 HDMI/MHL-ingang | 13 Composite Video-ingang |
| 7 Monitor-uitgang (D-Sub 15-pins) | |

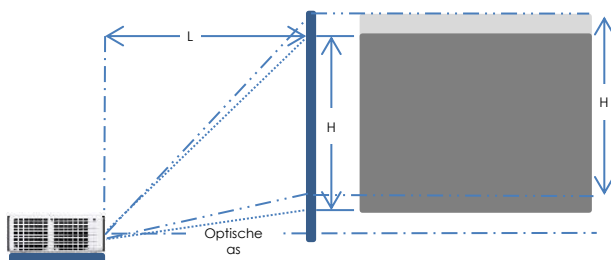

Beeldformaat 16:10			Projectieafstand	
Diagonaal	Breedte (m)	Hoogte (m)	Breedte (m)	Tele (m)
60	1,3	0,8	1,4	2,2
70	1,5	0,9	1,6	2,6
80	1,7	1,1	1,8	3
90	1,9	1,2	2,1	3,3
100	2,2	1,4	2,3	3,7
110	2,4	1,5	2,5	4,1
120	2,6	1,6	2,8	4,4
130	2,8	1,8	3	4,8
140	3	1,9	3,2	5,2
150	3,2	2	3,5	5,5
180	3,9	2,4	4,2	
210	4,5	2,8	4,8	
240	5,1	3,2	5,5	

LX-MU500

Semi-installatieprojector die ideaal is voor retailomgevingen, showrooms, vergaderruimtes en onderwijsinstellingen.

Met 5.000 lumen, een contrastratio van 2.500:1 en HDBaseT, is deze WUXGA semi-installatieprojector de perfecte keuze voor gebruikers die hoogwaardige, heldere beelden verwachten van een betaalbare, veelzijdige projector.



Startdatum verkoop: jan. 2016

Productgegevens:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Multimediaprojector LX-MU500 (E)	1033C003AA	4549292059649

Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Projectielamp LX-LP02	1035C001AA	4549292059694
Afstandsbediening LV-RC08 (zelfde afstandsbediening als die in de doos)	0029C001AA	4549292024203
Vervangend luchtfILTER LX-FL02	1036C001AA	4549292060010

Afmetingen/Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketomschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Brutogewicht (kg)
Multimediaprojector LX-MU500 (E)	1033C003AA	EA	Per stuk	1	582	382	198	
		CT	Doos	1	600	400	230	Ca. 7,5

Inhoud van de doos

- Multimediaprojector LX-MU500
- Afstandsbediening (incl. batterijen)
- Netsnoer
- Computerkabel (VGA)
- Aan de Slag-gids (boek)
- Gebruikershandleiding (meertalig, CD-ROM)
- Garantieboek (E)