

# XEED WUX450ST

## Compacte WUXGA Short Throw- installatieprojector met objectiefverschuiving.

Deze compacte en veelzijdige WUXGA Short Throw-installatieprojector biedt een helderheid van maar liefst 4.500 lumen, HDBaseT en 75% verticale objectiefverschuiving, waardoor een groot aantal verschillende installatieopties mogelijk zijn.



Dankzij het compacte formaat en flexibele connectiviteitsopties is dit de ideale projector voor tal van installatieomgevingen:

- Heldere, gedetailleerde beelden dankzij WUXGA-resolutie (1.920 x 1.200)
- Vrijwel vervormingsvrije projecties met het Canon Short Throw-objectief
- Heldere, aansprekende beelden met een helderheid van 4.500 lumen
- Diepe, levensechte kleuren dankzij een native contrast ratio van 2000:1
- Voortreffelijke flexibiliteit bij de installatie, waaronder 75% verticale objectiefverschuiving
- Uitgebreide connectiviteitsopties waaronder HDBaseT-, HDMI™- en DVI-ingangen en Wi-Fi
- Flexibele opties voor picture-by-picture-projectie en edge blending
- Presentatie zonder PC via USB voor maximaal 9 aangesloten projectoren met behulp van LAN
- Lampgarantie van maar liefst drie jaar en leenprojector op de volgende dag\*
- Ongeëvenaarde energiezuinigheid, lamplevensduur tot 5.000 uur en slechts 30 dBa aan geluid (Ecomodus)



### Productassortiment



XEED WUX6010



XEED WUX500



XEED WUX450ST

XEED 4K500ST  
XEED WUX6010  
XEED WUX500  
**XEED WUX450ST**

\* Op deze leenservice zijn voorwaarden van toepassing.  
De leenservice is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.



## Technische specificaties

<b>PANEEL</b>			
Type	LCOS reflectief display, TFT actieve matrix		
Formaat en aantal	0,71-inch diagonaal, 3 panelen		
Breedte-hoogteverhouding	16:10		
Native resolutie	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 pixels		
<b>OPTICA</b>			
Lichtbron	260 W NSHA		
Gebruiksduur van lamp	3000 uur / 5000 uur (Eco)		
F-getal en brandpuntsafstand van objectief	F2.7; f = 8,8 mm		
Zoomvergroting en -regeling	1,0 x optisch (vast)		
Scherpstelling	Handmatig		
Objectiefverschuiving	Verticaal: 0% tot +75%, handmatig Horizontaal: +/-10%, handmatig		
<b>BEELD EN GELUID</b>			
Helderheid	4.500 lumen (3.460 lumen in Ecomodus)		
Gelijkmatigheidsgehalte helderheid	80%		
Native contrastratio	2000:1		
Dekking projectieafstand	0,35 m - 3,64 m (1,2 m voor beeld van 100 inch)		
Schermgrootte	30 - 300 inch (65 x 40 cm - 646 x 404 cm)		
Throw ratio	0,56 : 1		
Vergroting digitale zoom	12x max.		
Bereik	Verticaal: +/-12° Horizontaal: +/-12°		
trapeziumfoutcorrectie			
Digitale RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA		
Analoge RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA		
Scansystemen voor digitale video	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p		
Scansystemen voor samengestelde video	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i		
HDBaseT-ingang	Komt overeen met de HDMI-ingang		
Ondersteunde bestandsindelingen voor USB	JPEG stilstaand beeld		
Ingebouwde luidspreker	5,0 W RMS, mono		
<b>POORTEN EN AANSLUITINGEN</b>			
Digitale RGB-invoer	DVI-I 29-pins (gedeeld)		
Digitale video- en audio-ingang	HDMI (met Deep Colour)		
Analoge RGB-invoer 1	DVI-I 29-pins (gedeeld)		
Analoge RGB-ingang 2	Mini D-Sub 15-pins (Component via optionele adapterkabel)		
Audio-ingang 1	3,5 mm-stereominiplug		
Audio-ingang 2	3,5 mm-stereominiplug		
Audio-uitvoer	3,5 mm-stereominiplug (variabel niveau)		
USB-poort	USB Type A		
Servicepoort / RS232C-bediening	Mini-D-Sub 9-pins		
Netwerkpoot	RJ-45 (100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)		
Netwerkpoot	RJ-45 (HDBaseT)		
Bekabelde afstandsbediening	3,5 mm-stereominiplug		
Wi-Fi	IEEE 802.11b / g / n. Maximaal 25 m. Infrastructuurmodus en PjAP-modus		
Wi-Fi WPS	Drukknopmethode en PIN-codemethode		
Wi-Fi-encryptie	Open / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES		
<b>MECHANISMEN</b>			
Elevatiemechanisme voorzijde	Twee draaibare voeten, maximale elevatiehoek van 6°		
<b>OVERIGE TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>			
Afmetingen (b x d x h)	337 mm x 136 mm x 415 mm		
Gewicht	6,3 kg		
Voeding	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz		
Stroomverbruik	Normale modus: 365 W / Ecomodus 295 W / Stand-by: 1,8 W / Stand-by (LAN en HDBaseT uitgeschakeld): 0,2 W		
Gebruiksduur van lamp	3000 uur / 5000 uur (Ecomodus)		
Geluidsniveau	37 dBA / 30 dBA (Ecomodus)		
Gebruiksomgeving	0 °C tot +40 °C, 20% tot 85% relatieve vochtigheid		
Opslagomgeving	-20 °C tot +60 °C		
Garantie	3 jaar		
<b>Voetnoten</b>			
Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaardtestmethoden, tenzij anders is vermeld			
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.			


## Compacte WUXGA Short Throw- installatieprojector met objectiefverschuiving.

Deze compacte en veelzijdige WUXGA Short Throw-  
installatieprojector biedt een helderheid van maar liefst  
4.500 lumen, HDBaseT en 75% verticale objectiefverschuiving,  
waardoor een groot aantal verschillende installatieopties  
mogelijk zijn.

Startdatum verkoop: april 2016

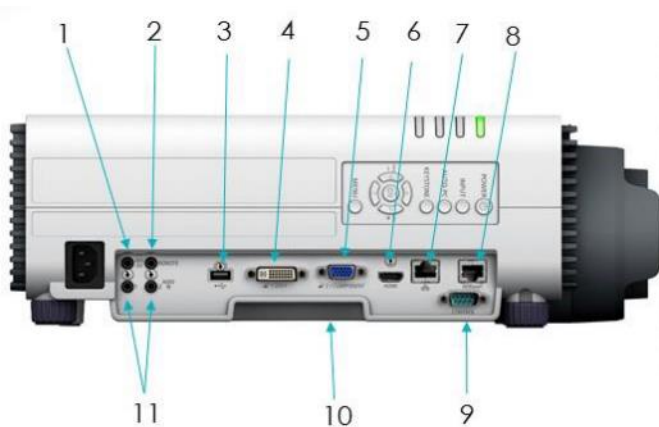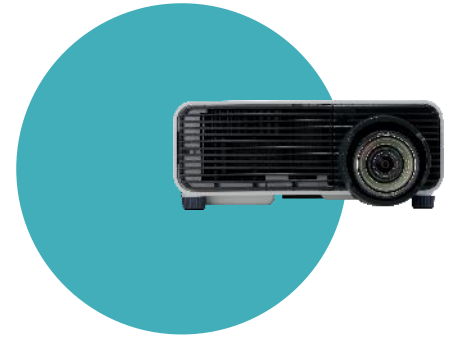

1. Miniplug (stereoaudio-uitgang)
2. Miniplug (aansluiting bekabelde afstandsbediening)
3. USB (firmware-upgrade, presentatie zonder PC)
4. DVI-I (digitale PC / analoge PC)
5. Mini Dsub 15 (analoge PC / component)
6. HDMI (incl. audio, ondersteunt Deep Colour)
7. RJ-45 (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T)
8. RJ-45 HDBaseT (ondersteunt NMPJ en Crestron)
9. RS-232C-aansluiting
10. Ingebouwde Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
11. Stereoaudio x 2 (miniplug)

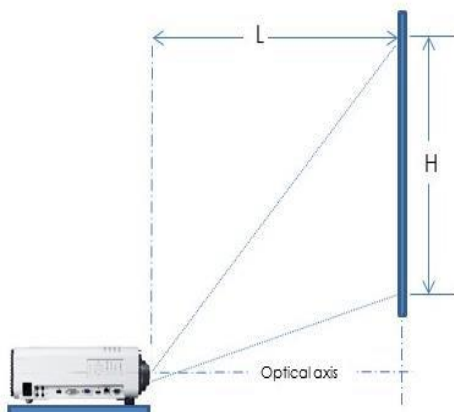


Beeldformaat 16:10			Afstand
Diagonaal (inch)	Breedte (m)	Hoogte (m)	Groothoek (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Canon-projectieafstandcalculator: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

## Compacte WUXGA Short Throw- installatieprojector met objectiefverschuiving.

Deze compacte en veelzijdige WUXGA Short Throw-  
installatieprojector biedt een helderheid van maar liefst  
4.500 lumen, HDBaseT en 75% verticale objectiefverschuiving,  
waardoor een groot aantal verschillende installatieopties  
mogelijk zijn.

Startdatum verkoop: april 2016

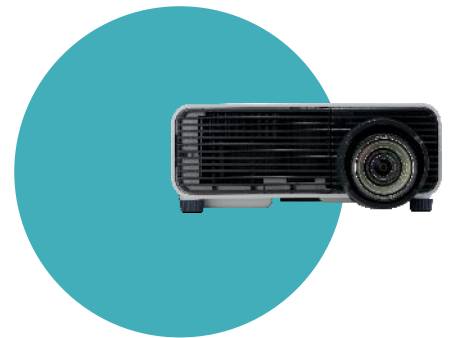

### Productgegevens:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
MM PROJECTOR XEED WUX450ST (E)	1204C003AA	4549292059991
MM PROJECTOR XEED WUX450ST MEDICAL (E)	1204C007AA	871 4574637082
MM PROJECTOR XEED WUX450ST (GB)	1204C005AA	871 4574637068
MM PROJECTOR XEED WUX450ST MEDICAL (GB)	1204C006AA	871 4574637075

### Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Lampeenheid RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Plafondbevestiging RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Plafondbuis 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Plafondbuis 600 - 1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Voet (optie) RS-FT01 (4 x)	8380B001AA	4960999977232
Vervangend luchtfILTER RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Afstandsbediening RS-RC06	8381B001AB	4960999977249
Afstandsbediening RS-RC05: bekabelde verbinding mogelijk	5750B001AA	4960999810393
Draagtas RS-CIBG01	0039X528	871 4574629339

### Inhoud van de doos:

- Projector XEED WUX450ST
- Afstandsbediening
- Mn-batterij (AAA)
- Netsnoer
- Computerkabel
- Objectiefdop
- Garantieboek (E)
- Instructies (CD-ROM)
- Boekje Belangrijke informatie